



连科智造电缆桥架

lianke zhizao dian lan qiao jia




公司简介

Company profile

临沂连科智能制造股份有限公司成立于2010年，位于山东省临沂市金锣科技园。公司配套智能研发中心，机床加工中心，自动化设备事业部、畜牧设备事业部及注塑事业部，集肉制品等食品行业自动化设备、畜牧设备和注塑产品的研发、生产、销售、服务于一体。

临沂连科，是一个专业生产电缆桥架的公司，专业从事电缆桥架设计、生产和销售的厂家，公司主要产品有：金属加工、大跨距桥架、防火桥架、喷塑桥架、镀锌桥架、不锈钢桥架、热浸锌桥架及配件，也可以根据客户要求定制各种桥架。


我厂拥有先进的生产设备、雄厚的生产实力和经验丰富的设计生产人员，以诚信、专注、共赢，为原则，精益求精。为客户提供一站式采购服务。并以工艺先进，技术精湛，质量可靠，成为行业内的优胜者，竭诚欢迎广大客户前来洽谈业务。

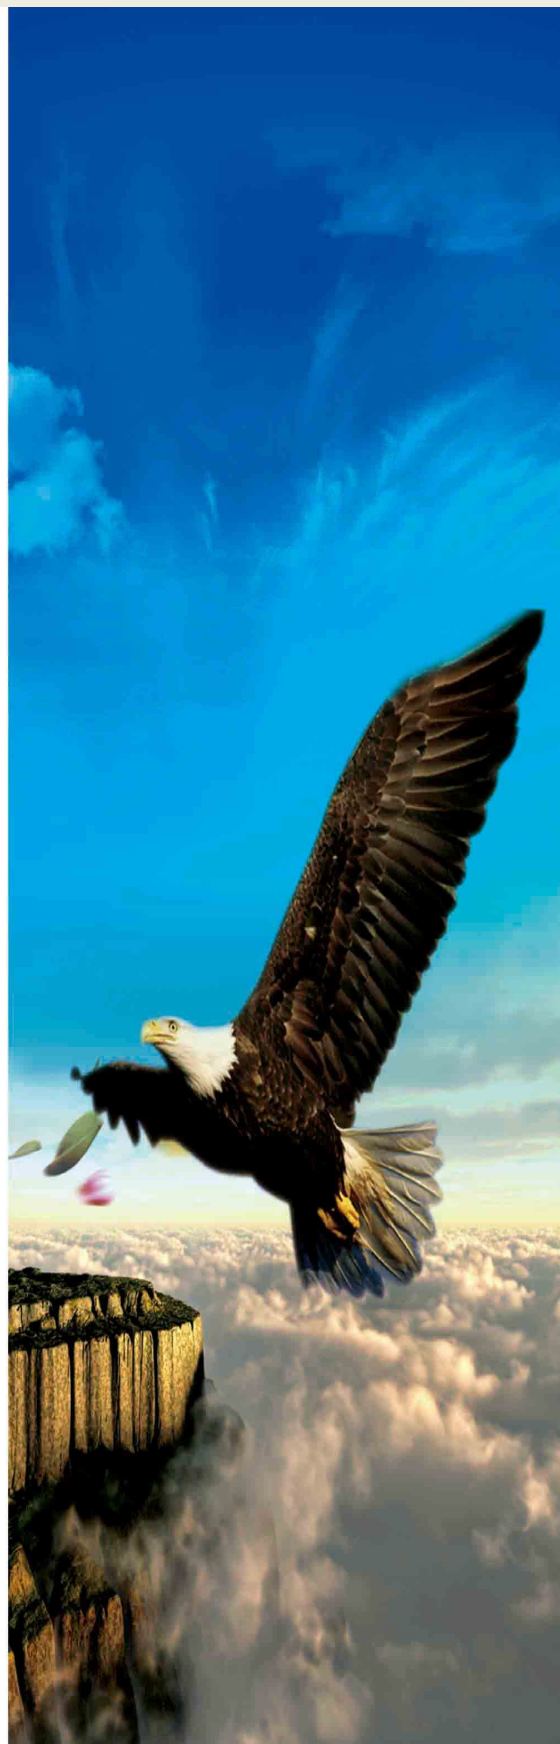

XQJ电缆桥架


XQJ CABLE BRIDGE FRAME

电缆桥架型号表示方法 Model expressing method of cable bridgeframe Form Classification Standard

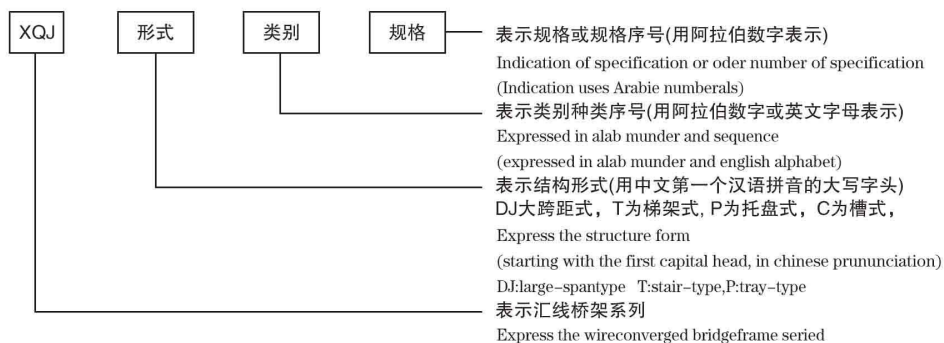


电缆桥架空间布置示意图 Cable bridgeframe space arrangement


梯架式电缆桥架空间布置示意图
The stair-type cable bridgeframe space arrangement

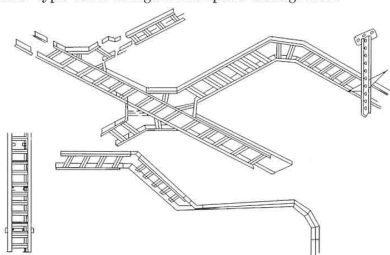

托盘式桥架空间布置示意图
Sketch map of tray-type bridgeframe space arrangement

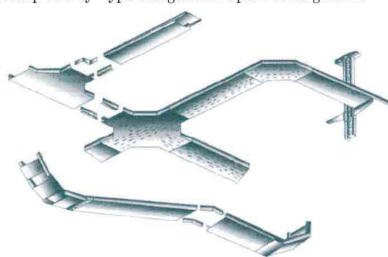


槽式桥架空间布置示意图
Sketch map of trough-type bridgeframe space arrangement

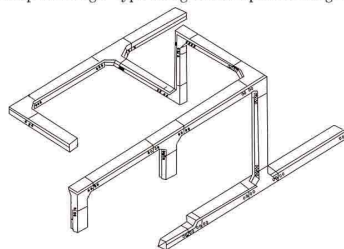


电缆桥架载荷曲线 Cable bridgeframe load curve

DJ-T、P、C型大跨距电缆桥架载荷曲线
The Large-span cable bridgeframe load curve
I型均布载荷Kg/m(II型均布载荷Kg/m为1.8倍)

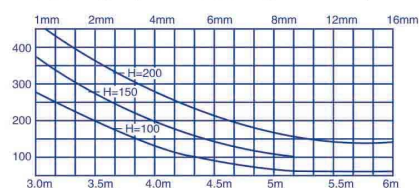


跨距(m)

XQJ-T、P型电缆桥架载荷曲线
Cable bridgeframe load curve
均布载荷Kg/m

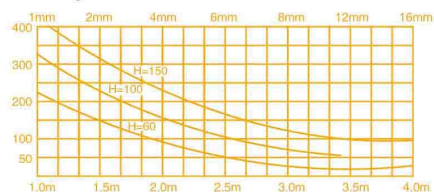

跨距(m)

XQJ-C型电缆桥架载荷曲线
Cable bridgeframe load curve
均布载荷Kg/m

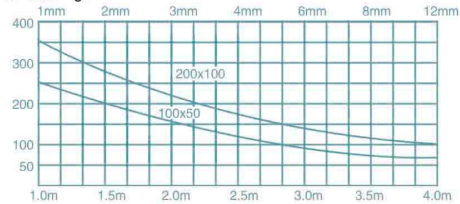


跨距(m)

槽式电缆桥架


TROUGH-TYPE BRIDGE FRAME

XQJ-C-01A 型槽式桥架
XQJ-C-01A Trough-type bridge frame




型号 Type	规格 Standard A X B	重量 Kg weight
JLBH-C-01A	-1 50X25	11.8
	-2 100 X 50	19.1
	-3 150 X 75	25.4
	-4 200 X 100	36.1
	-5 250X125	45.2
	-6 300X 150	54.3
	-7 400 X 200	85.4
	-8 500 X 200	100.0
	-9 600 X 200	120.0
	-10 800 X 200	151.0

XQJ-C-01B型终端封头
XQJ-C-01B End Sealing




型号 Type	规格 Standard A X B	规格 Standard A1 X B1	重量 Kg weight
JLBH-C-01B	-1 50X25	47X22	0.3
	-2 100 X 50	97X47	0.4
	-3 150 X 75	147X72	0.5
	-4 200 X 100	196X96	1.0
	-5 250X125	246X121	1.8
	-6 300X 150	296X146	2.2
	-7 400 X 200	395X195	3.6
	-8 500 X 200	495X195	4.1
	-9 600 X 200	595X195	4.9
	-10 800 X 200	795X195	7.4

XQJ-C-02A 型水平弯通
XQJ-C-02A Horizontal Curved




型号 Type	规格 Standard A X B	L (mm)	重量 Kg weight
JLBH-C-02A	-1 50X25	150	1.91
	-2 100 X 50	300	6.2
	-3 150 X 75	350	9.7
	-4 200 X 100	450	14.9
	-5 250X125	500	19.4
	-6 300X 150	650	29.9
	-7 400 X 200	800	54.6
	-8 500 X 200	900	67.1
	-9 600 X 200	1000	93.25
	-10 800 X 200	1200	129.91

XQJ-C-03A 型水平三通
XQJ-C-03A Horizontal 3-way




型号 Type	规格 Standard A X B	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
JLBH-C-03A	-1 50X25	250	150	2.2
	-2 100 X 50	500	300	7.3
	-3 150 X 75	550	350	10.4
	-4 200 X 100	700	450	20.7
	-5 250X125	750	500	25.2
	-6 300X 150	1000	650	37.4
	-7 400 X 200	1200	800	71.8
	-8 500 X 200	1300	900	88.2
	-9 600 X 200	1400	1000	108.3
	-10 800 X 200	1600	1200	147.8

XQJ-C-03B 型上垂直三通
XQJ-C-03B Vertical up Three-Way




型号 Type	规格 Standard A X B	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
JLBH-C-03B	-1 50X25	225	125	2.8
	-2 100 X 50	450	250	5.2
	-3 150 X 75	475	275	9.68
	-4 200 X 100	600	350	17.3
	-5 250X125	625	375	20.9
	-6 300X 150	850	500	34.7
	-7 400 X 200	1000	600	60.4
	-8 500 X 200	1000	600	72.8
	-9 600 X 200	1000	600	85.2
	-10 800 X 200	1000	600	117.1

XQJ-C-03C 型下垂直三通
XQJ-C-03C Vertical Down Three-Way

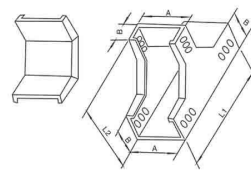


型号 Type	规格 Standard A X B	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
JLBH-C-03C	-1 50X25	225	125	3.2
	-2 100 X 50	450	250	5.7
	-3 150 X 75	475	275	9.9
	-4 200 X 100	600	350	17.1
	-5 250X125	625	375	20.6
	-6 300X 150	850	500	33.9
	-7 400 X 200	1000	600	59.9
	-8 500 X 200	1000	600	73.8
	-9 600 X 200	1000	600	86.3
	-10 800 X 200	1000	600	116.4

XQJ-C-03D 型上边垂直三通
XQJ-C-03D Vertical Up Side Three-Way




型号 Type	规格 Standard A X B	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
JLBH-C-03D	-1 50X25	250	125	2.8
	-2 100 X 50	500	250	6.7
	-3 150 X 75	550	275	9.3
	-4 200 X 100	700	350	18.0
	-5 250X125	750	375	22.0
	-6 300X 150	1000	500	35.3
	-7 400 X 200	1200	600	64.0
	-8 500 X 200	1300	600	78.1
	-9 600 X 200	1400	600	93.0
	-10 800 X 200	1600	600	133.2

XQJ-C-03E 型下边垂直三通
XQJ-C-03E Vertical Down-Side Three-Way



型号 Type	规格 Standard A X B	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
JLBH-C-03E	-1 50X25	250	125	3.2
	-2 100 X 50	500	250	7.1
	-3 150 X 75	550	275	10.3
	-4 200 X 100	700	350	19.1
	-5 250X125	750	375	25.7
	-6 300X 150	1000	500	41.8
	-7 400 X 200	1200	600	76.9
	-8 500 X 200	1300	600	89.5
	-9 600 X 200	1400	600	106.2
	-10 800 X 200	1600	600	145.9

XQJ-C-03F 型上角垂直三通
XQJ-C-03F Vertical Up Three-Way




型号 Type	规格 Standard A X B	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
JLBH-C-03F	-1 50X25	150	225	3.1
	-2 100 X 50	300	250	7.0
	-3 150 X 75	350	275	9.8
	-4 200 X 100	450	350	18.3
	-5 250X125	500	375	23.4
	-6 300X 150	650	500	38.6
	-7 400 X 200	800	600	69.8
	-8 500 X 200	900	600	86.4
	-9 600 X 200	1000	600	108.3
	-10 800 X 200	1200	600	154.5

槽式电缆桥架


TROUGH-TYPE BRIDGE FRAME

XQJ-C-03G 型下角垂直三通
XQJ-C-03G Vertical Down Three-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	250	225	2.9
-2	100 X 50	300	250	6.8
-3	150 X 75	350	275	9.7
-4	200 X 100	450	350	17.2
-5	250X125	500	375	21.8
-6	300X 150	650	500	32.9
-7	400 X 200	800	600	65.6
-8	500 X 200	900	600	84.2
-9	600 X 200	1000	600	99.6
-10	800 X 200	1200	600	142

XQJ-C-04A 型水平四通
XQJ-C-04A Horizontal 4-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	450	6.0
-2	100 X 50	500	10.2
-3	150 X 75	550	15.7
-4	200 X 100	700	26.4
-5	250X125	750	32.8
-6	300X 150	1000	46.5
-7	400 X 200	1200	86.88
-8	500 X 200	1300	105.4
-9	600 X 200	1400	123.1
-10	800 X 200	1600	172.3

XQJ-C-04B 型上垂直四通
XQJ-C-04B Up Wards Vertical 4-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	450	250	225	3.6
-2	100 X 50	500	300	250	8.3
-3	150 X 75	550	350	275	12.1
-4	200 X 100	700	450	350	24.3
-5	250X125	750	500	375	30.2
-6	300X 150	1000	650	500	45.7
-7	400 X 200	1200	800	600	84.5
-8	500 X 200	1300	900	600	108.3
-9	600 X 200	1400	1000	600	126.5
-10	800 X 200	1600	1200	600	166.1

XQJ-C-05A 型垂直上弯通
XQJ-C-05A Vertical Up Wards Curved-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	125	2.8
-2	100 X 50	250	5.9
-3	150 X 75	275	8.7
-4	200 X 100	350	12.3
-5	250X125	375	15.5
-6	300X 150	500	22.5
-7	400 X 200	600	43.2
-8	500 X 200	600	57.1
-9	600 X 200	600	74.6
-10	800 X 200	600	94.7

XQJ-C-05B 型垂直下弯通
XQJ-C-05B Vertical Down Wards Curved-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	125	3.1
-2	100 X 50	250	6.31
-3	150 X 75	275	8.9
-4	200 X 100	350	12.7
-5	250X125	375	15.6
-6	300X 150	500	26.8
-7	400 X 200	600	52.8
-8	500 X 200	600	66
-9	600 X 200	600	81.6
-10	800 X 200	600	102.1

XQJ-C-05C 型下垂左上弯通
XQJ-C-05C Vertical Left-Up Wards Curved-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	225	125	2.6
-2	100 X 50	450	250	5.8
-3	150 X 75	475	275	8.3
-4	200 X 100	600	350	13.3
-5	250X125	625	375	18.0
-6	300X 150	850	500	25.9
-7	400 X 200	1000	600	50.8
-8	500 X 200	1000	600	65.1
-9	600 X 200	1000	600	81.7
-10	800 X 200	1000	600	127.3

XQJ-C-05D 型垂直左下弯通
XQJ-C-05D Vertical Left-Down Wards Curved-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	250	125	2.4
-2	100 X 50	500	250	4.6
-3	150 X 75	550	275	7.8
-4	200 X 100	700	350	14.7
-5	250X125	750	375	19.7
-6	300X 150	1000	500	30.8
-7	400 X 200	1200	600	57.9
-8	500 X 200	1300	600	76.9
-9	600 X 200	1400	600	96.7
-10	800 X 200	1600	600	138.2

XQJ-C-05E 型垂直右上弯通
XQJ-C-05E Vertical Right-Up Wards Curved-Way



型号 Type	规格 Standard AXB	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	250	125	2.6
-2	100 X 50	500	250	5.8
-3	150 X 75	550	275	8.3
-4	200 X 100	700	350	13.3
-5	250X125	750	375	18.0
-6	300X 150	1000	500	25.9
-7	400 X 200	1200	600	50.81
-8	500 X 200	1300	600	65.16
-9	600 X 200	1400	600	81.7
-10	800 X 200	1600	600	127.3

XQJ-C-05F 型垂直右下弯通
XQJ-C-05F Vertical Right-Down Wards Curved-Way




型号 Type	规格 Standard AXB	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight
-1	50X25	150	125	2.4
-2	100 X 50	300	250	4.6
-3	150 X 75	350	275	7.8
-4	200 X 100	450	350	14.7
-5	250X125	500	375	19.7
-6	300X 150	650	500	30.8
-7	400 X 200	800	600	57.9
-8	500 X 200	900	600	76.9
-9	600 X 200	1000	600	96.7
-10	800 X 200	1200	600	138.2


槽式电缆桥架 TROUGH-TYPE BRIDGE FRAME

XQJ-C-06A、B、C、D 型异径接头


XQJ-C-06A、B、C、D Connector Of Horizontal




A型 A Type



B型 B Type



C型 C Type



D型 D Type


型号 Type	规格 A1 X B1	Standard A2 X B2	L (mm)	重量 Kg weight
XQJ-C-06A	-1 50X25	100X50	300	1.6
	-2 50X25	150X75	300	2.5
	-3 50X25	200X100	300	4.5
	-4 50X25	250X125	350	5.7
	-5 50X25	300X150	500	10.2
XQJ-C-06B	-6 50X25	400X200	600	20.3
	-7 50X25	500X200	700	26.6
XQJ-C-06C	-8 50X25	600X200	800	34.5
	-9 50X25	800X200	1000	52.2
XQJ-C-06D	-10 50X25	150X75	300	2.8
	-11 100X50	200X100	300	4.8
	-12 100X50	250X125	350	6.9
	-13 100X50	300X150	500	11.2
	-14 100X50	400X200	600	25.3
	-15 100X50	500X200	700	31.5

型号 Type	规格 A1 X B1	Standard A2 X B2	L (mm)	重量 Kg weight
XQJ-C-06A	-16 100X50	600X200	800	38.0
	-17 100X50	800X200	1000	51.2
	-18 150X75	200X100	300	4.5
	-19 150X75	250X125	300	6.5
	-20 150X75	300X150	450	10.5
XQJ-C-06B	-21 150X75	400X200	550	22.6
	-22 150X75	500X200	650	28.1
XQJ-C-06C	-23 150X75	600X200	750	35.4
	-24 150X75	800X200	950	54.5
XQJ-C-06D	-25 200X100	250X125	300	6.3
	-26 200X100	300X150	400	9.9
	-27 200X100	400X200	500	19.9
	-28 200X100	500X200	600	25.6
	-29 200X100	600X200	700	30.0
	-30 200X100	800X200	900	50.7


型号 Type	规格 A1 X B1	Standard A2 X B2	L (mm)	重量 Kg weight
XQJ-C-06A	-31 250X125	300X150	800	10.1
	-32 250X125	400X200	1000	17.6
	-33 250X125	500X200	300	24.1
	-34 250X125	600X200	300	38.6
	-35 250X125	800X200	450	51.7
XQJ-C-06B	-36 300X150	400X200	550	20.8
	-37 300X150	500X200	650	27.6
XQJ-C-06C	-38 300X150	600X200	750	35.8
	-39 300X150	800X200	950	48.4
XQJ-C-06D	-40 400X200	500X200	300	55.1
	-41 400X200	600X200	400	75.7
	-42 400X200	800X200	500	82.0
	-43 500X200	600X200	600	66.6
	-44 500X200	800X200	700	91.4
	-45 600X200	800X200	900	103.2

梯级、托盘式电缆桥架 STAIR-TYPE, TRAY-TYPE BRIDGE FRAME


XQJ-TI-01 型梯架
XQJ-TI-01 Stair Frame

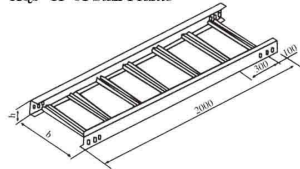

XQJ-TII-01 型梯架
XQJ-TII-01 Stair Frame

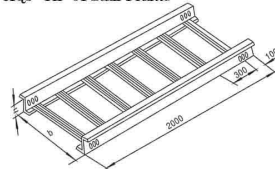

XQJ-P-01 型托盘
XQJ-P-01 Tray Bridge Frame

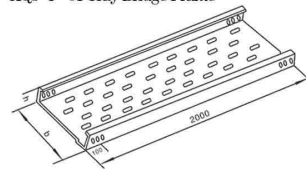


型号 Type	b (mm)	h (mm)	重量 Kg weight (TI-01)
XQJ-TI-01	200	-6-2 60	19.28
		-10-2 100	23.37
		-15-2 150	32.66
	300	-6-3 60	26.22
		-10-3 100	29.89
		-15-3 150	32.58
	400	-6-4 60	34.16
		-10-4 100	35.00
		-15-4 150	42.86
	500	-6-5 60	32.81
		-10-5 100	51.99
		-15-5 150	57.95
	600	-6-6 60	49.91
		-10-6 100	64.76
		-15-6 150	70.77
	800	-6-7 60	57.73
		-10-7 100	76.52
		-15-7 150	78.47

型号 Type	b (mm)	h (mm)	重量 Kg weight (TII-01)
XQJ-TII-01	200	-6-2 60	19.28
		-10-2 100	23.37
		-15-2 150	32.66
	300	-6-3 60	26.22
		-10-3 100	29.89
		-15-3 150	32.58
	400	-6-4 60	34.16
		-10-4 100	35.00
		-15-4 150	42.86
	500	-6-5 60	32.81
		-10-5 100	51.99
		-15-5 150	57.95
	600	-6-6 60	49.91
		-10-6 100	64.76
		-15-6 150	70.77
	800	-6-7 60	57.73
		-10-7 100	76.52
		-15-7 150	78.47

型号 Type	b (mm)	h (mm)	重量 Kg weight (P-01)
XQJ-P-01	200	-6-2 60	25.39
		-10-2 100	34.71
		-15-2 150	42.46
	300	-6-3 60	36.07
		-10-3 100	45.73
		-15-3 150	52.59
	400	-6-4 60	55.78
		-10-4 100	65.90
		-15-4 150	75.50
	500	-6-5 60	68.54
		-10-5 100	79.51
		-15-5 150	87.12
	600	-6-6 60	85.47
		-10-6 100	97.15
		-15-6 150	105.29
	800	-6-7 60	98.57
		-10-7 100	118.31
		-15-7 150	126.57

梯级、托盘式电缆桥架 STAIR-TYPE, TRAY-TYPE BRIDGE FRAME

XQJ-T1-02, XQJ-P-02 型水平弯通
XQJ-T1-02 Stair Frame

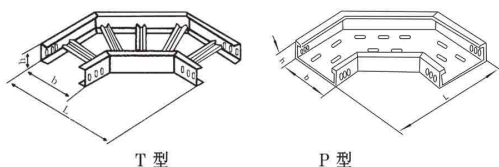


T 型

P 型

型号 Type	b (mm)	h (mm)	L (mm)	重量 Kg weight (T1-01)	重量 Kg weight (P-02)
XQJ-T1-04	200	60	500	7.23	9.05
		100		10.20	10.96
		150		14.35	17.02
	300	60	600	8.9	12.97
		100		10.27	15.04
		150		17.19	23.86
XQJ-P-04	400	60	700	14.48	26.24
		100		16.81	29.76
		150		21.67	40.32
	500	60	800	17.24	34.43
		100		18.30	38.48
		150		24.90	50.42
	600	60	900	19.96	43.50
		100		22.75	51.19
		150		28.14	60.87
	800	60	1100	25.77	47.15
		100		28.72	53.38
		150		34.64	86.30

说明：高度h=60、100为单排连接孔，高h=150为双排连接孔

XQJ-T1-03, XQJ-P-03 型水平三通
XQJ-T1-03 XQJ-P-03 Horizontal 3-way

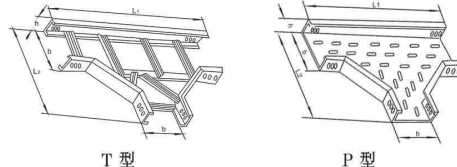


T 型

P 型

型号 Type	b (mm)	h (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 Kg weight (T1-03)	重量 Kg weight (P-03)	备注 Remarks
XQJ-T1-03	200	60	800	500	9.87	13.86	说明：高度 h=60、100为单 排连接孔，高 h=150为双排 连接孔
		100			12.76	19.25	
		150			22.13	28.99	
	300	60	900	600	12.56	22.38	
		100			14.20	25.06	
		150			24.38	36.03	
XQJ-P-03	400	60	1000	700	20.18	35.95	
		100			22.59	40.01	
		150			29.53	53.80	
	500	60	1100	800	23.24	45.29	
		100			26.15	49.58	
		150			33.59	66.14	
	600	60	1200	900	26.67	55.24	
		100			29.70	59.75	
		150			37.01	81.08	
	800	60	1400	1100	30.50	78.58	
		100			35.03	83.08	
		150			44.46	95.95	

XQJ-T1-04, XQJ-P-04 型水平四通
XQJ-T1-04 XQJ-P-04 Horizontal 4-way

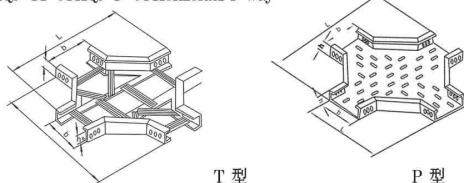


T 型

P 型

型号 Type	b (mm)	h (mm)	L (mm)	重量 Kg weight (T1-04)	重量 Kg weight (P-04)	备注 Remarks
XQJ-T1-04	200	60	800	12.94	17.56	说明：高度 h=60、100为单 排连接孔，高 h=150为双排 连接孔
		100		15.54	23.96	
		150		27.44	38.09	
	300	60	900	15.65	27.63	
		100		17.73	30.51	
		150		29.64	44.37	
XQJ-P-04	400	60	1000	25.46	40.98	
		100		28.21	46.97	
		150		36.05	68.88	
	500	60	1100	29.84	53.47	
		100		32.63	57.97	
		150		40.23	80.89	
	600	60	1200	34.29	63.39	
		100		37.02	68.66	
		150		44.64	94.23	
	800	60	1400	45.84	94.03	
		100		46.79	97.61	
		150		53.43	122.72	

XQJ-T1-05A, XQJ-P05A 型垂直弯通
XQJ-T1-05A XQJ-P-05A Vertical Curved-Way

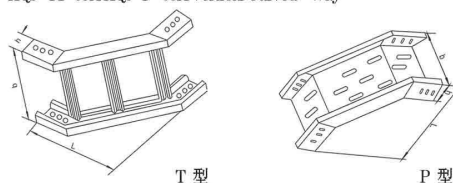

T 型


P 型

型号 Type	b (mm)	h (mm)	L (mm)	重量 Kg weight (T1-04)	重量 Kg weight (P-04)	备注 Remarks
XQJ-T1-05	200	60	360	5.56	8.31	说明：高度 h=60、100为单 排连接孔，高 h=150为双排 连接孔
		100		6.39	10.09	
		150		12.56	18.19	
	300	60	360	5.95	9.90	
		100		2.19	12.42	
		150		14.00	20.61	
XQJ-P-05	400	60	360	9.23	16.11	
		100		11.47	19.22	
		150		15.74	28.61	
	500	60	360	11.18	18.96	
		100		12.34	22.3	
		150		16.63	34.13	
	600	60	360	11.8	35.61	
		100		13.62	39.58	
		150		18.02	53.91	
	800	60	360	14.82	45.88	
		100		16.43	49.46	
		150		20.54	67.56	

大跨距电缆桥架


LARGE-SPAN CABLE BRIDGE FRAME

DJ-T-01 型梯级式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame




型号 Type	H (mm)	B (mm)	重量 (weight) TI TII
DJ-T-01-102	100	200	100.60 159.16
DJ-T-01-103		300	103.40 162.52
DJ-T-01-104		400	122.60 182.06
DJ-T-01-105		500	133.86 194.37
DJ-T-01-106		600	142.23 201.00
DJ-T-01-108		800	147.25 255.58
DJ-T-01-152	150	200	133.43 194.91
DJ-T-01-153		300	136.49 198.75
DJ-T-01-154		400	149.56 228.92
DJ-T-01-155		500	154.16 237.63
DJ-T-01-156		600	157.14 247.15
DJ-T-01-158		800	163.32 317.25
DJ-T-01-202	200	200	154.91 230.65
DJ-T-01-203		300	160.90 235.44
DJ-T-01-204		400	183.80 269.28
DJ-T-01-205		500	196.30 280.98
DJ-T-01-206		600	210.60 292.69
DJ-T-01-208		800	247.80 298.92

DJ-P-01 型托盘式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame




型号 Type	H (mm)	B (mm)	重量 (weight) PI PII
DJ-P-01-102	100	200	127.75 190.14
DJ-P-01-103		300	144.88 209.19
DJ-P-01-104		400	199.68 280.27
DJ-P-01-105		500	235.31 304.73
DJ-P-01-106		600	265.61 320.05
DJ-P-01-108		800	325.11 412.84
DJ-P-01-152	150	200	168.94 235.17
DJ-P-01-153		300	187.51 260.73
DJ-P-01-154		400	260.09 348.44
DJ-P-01-155		500	285.83 381.15
DJ-P-01-156		600	311.56 392.77
DJ-P-01-158		800	350.44 528.26
DJ-P-01-202	200	200	188.44 280.22
DJ-P-01-203		300	208.90 311.67
DJ-P-01-204		400	277.48 418.54
DJ-P-01-205		500	302.11 457.57
DJ-P-01-206		600	326.85 596.48
DJ-P-01-208		800	376.23 638.67

DJ-C-01 型槽式大跨距汇线桥架
Stair Large-span Bridge Frame




型号 Type	H (mm)	B (mm)	重量 (weight) CI CII
DJ-C-01-102	100	200	136.51 198.13
DJ-C-01-103		300	155.85 212.11
DJ-C-01-104		400	206.99 302.88
DJ-C-01-105		500	229.03 323.43
DJ-C-01-106		600	251.08 347.05
DJ-C-01-108		800	290.96 443.41
DJ-C-01-152	150	200	179.62 247.38
DJ-C-01-153		300	202.25 270.96
DJ-C-01-154		400	262.62 404.03
DJ-C-01-155		500	288.67 432.79
DJ-C-01-156		600	314.89 465.85
DJ-C-01-158		800	366.71 600.76
DJ-C-01-202	200	200	203.14 277.01
DJ-C-01-203		300	225.89 315.27
DJ-C-01-204		400	289.79 454.61
DJ-C-01-205		500	315.81 475.21
DJ-C-01-206		600	341.81 587.48
DJ-C-01-208		800	393.89 729.40

DJ-TI, PI, CI-02 型大跨距水平弯通桥架
Large-spans Horizontal Curved Bridge Frame




型号 Type	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重(Kg)/weight T型 P, C型
DJ-TI-02	100	200	600	18.82 22.27
		300	700	23.57 32.54
		400	800	28.37 47.86
		500	900	33.12 62.59
		600	1000	37.92 79.25
		800	1200	47.47 114.15
DJ-PI-02	150	200	700	29.71 33.60
		300	800	37.34 46.75
		400	900	40.70 64.70
		500	1000	46.08 80.83
DJ-CI-02	200	600	1100	51.46 97.54
		800	1300	62.30 136.75
		200	700	40.51 42.38
		300	800	46.75 56.59
		400	900	53.00 73.54
		500	1000	59.04 91.25
		600	1100	65.28 110.16
		800	1300	77.00 153.22

DJ-TI, PI, CI-03 型大跨距水平三通桥架
Large-spans Horizontal Curved Bridge Frame



型号 Type	H (mm)	B (mm)	L (mm)	L2 (mm)	单重(Kg)/weight T型 P, C型
DJ-TI-03	100	200	600	1000	27.50 39.36
		300	700	1100	40.90 46.37
		400	800	1200	55.30 53.52
		500	900	1300	67.10 60.67
		600	1000	1400	79.92 67.78
		800	1200	1600	108.38 82.08
DJ-PI-03	150	200	700	1200	43.48 57.12
		300	800	1300	58.47 63.17
		400	900	1400	76.42 72.20
		500	1000	1500	90.10 79.73
		600	1100	1600	104.74 87.26
		800	1300	1800	136.94 102.34
DJ-CI-03	200	200	700	1200	54.67 72.34
		300	800	1300	72.38 80.40
		400	900	1400	89.90 88.46
		500	1000	1500	104.11 96.53
		600	1100	1600	119.23 104.60
		800	1300	1800	152.48 120.72

DJ-TI, PI, CI-04 型大跨距水平四通桥架
Large-spans Horizontal Curved Bridge Frame

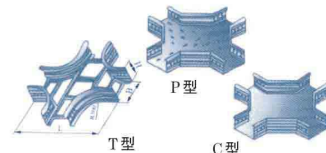


型号 Type	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重(Kg)/weight T型 P, C型
DJ-TI-04	100	200	600	36.96 57.26
		300	700	54.34 66.48
		400	800	71.90 75.70
		500	900	85.48 84.90
		600	1000	100.08 94.12
		800	1200	132.14 112.56
DJ-PI-04	150	200	700	57.26 80.54
		300	800	77.38 89.76
		400	900	97.80 98.98
		500	1000	113.38 108.20
		600	1100	129.88 113.71
		800	1300	165.84 135.84
DJ-CI-04	200	200	700	70.32 98.60
		300	800	91.87 107.80
		400	900	112.32 117.02
		500	1000	127.84 126.24
		600	1100	144.43 135.46
		800	1300	180.34 153.88

大跨距电缆桥架

LARGE-SPAN CABLE BRIDGE FRAME

XQJ-T1-02、XQJ-P-02 型水平弯通
XQJ-T1-02 Stair Frame

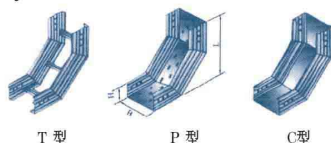


T 型

P 型

C 型


XQJ-T1-03、XQJ-P-03 型水平三通
XQJ-T1-03 XQJ-P-03 Horizontal 3-way

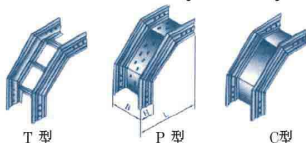

T 型

P 型

C 型

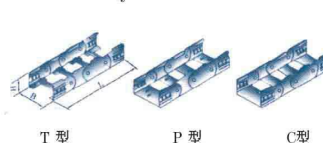

T 型

P 型

C 型



型号 Type	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重(Kg)weight	
				T型	P、C型
DJ-TI-05	-102	200	400	14.50	16.94
	-103	300		17.23	20.93
	-104	400		20.02	27.02
	-105	500		22.75	31.58
	-106	600		25.54	36.10
DJ-PI-05	-108	800	600	31.06	45.17
	-152	200		25.92	30.72
	-153	300		28.66	35.90
	-154	400		31.44	44.11
	-155	500		34.22	50.06
DJ-CI-05	-156	600	650	36.93	55.97
	-158	800		42.48	67.82
	-202	200		38.26	43.73
	-203	300		41.04	49.20
	-204	400		43.78	57.98
	-205	500		46.56	64.32
	-206	600		49.34	70.61
	-208	800		54.86	83.28



型号 Type	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重(Kg)weight	
				T型	P、C型
DJ-TI-06	-102	200	400	14.50	15.60
	-103	300		17.23	18.91
	-104	400		20.02	23.80
	-105	500		22.75	27.50
	-106	600		25.54	31.25
DJ-PI-06	-108	800	600	31.06	36.68
	-152	200		25.92	28.66
	-153	300		28.66	32.78
	-154	400		31.44	38.12
	-155	500		34.22	43.82
DJ-CI-06	-156	600	650	36.93	48.52
	-158	800		42.48	57.88
	-202	200		38.26	41.00
	-203	300		41.04	45.12
	-204	400		43.78	51.46
	-205	500		46.56	56.16
	-206	600		49.34	60.82
	-208	800		54.86	70.22

型号 Type	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重(Kg)weight	
				T型	P、C型
DJ-TI-07	-102	200	600	23.95	26.06
	-103	300		27.65	33.98
	-104	400		31.34	38.30
	-105	500		35.40	43.78
	-106	600		38.68	48.72
DJ-PI-07	-108	800	800	46.08	57.50
	-152	200		40.22	43.78
	-153	300		43.78	50.68
	-154	400		47.56	54.43
	-155	500		51.26	62.30
DJ-CI-07	-156	600	1200	54.96	67.78
	-158	800		62.30	76.66
	-202	200		59.04	63.46
	-203	300		62.68	69.94
	-204	400		66.34	75.02
	-205	500		70.04	82.18
	-206	600		73.73	88.03
	-208	800		81.12	95.66

电缆桥架引上装置

HOLD UP GUIDES

XQJ-GZJ 型固定支架 XQJ-GZJ Type Fixing stand		型 号 Type	a	b	d	e	L	重量 可装TB-01A 数量	安装图例 Legend for installation	
		GZJ-12	200	300	300	L40X5	160	5.77	1	
		GZJ-13	300				160	6.42		
		GZJ-14	400				160	7.06		
		GZJ-22	200	400	500	L50X5	180	11.29	2	
		GZJ-23	300				180	13.18		
		GZJ-24	400				180	14.20		
		GZJ-32	200	500	800	L50X5	180	16.83		
		GZJ-33	300				220	21.05		
		GZJ-34	400				220	20.87		
		GZJ-42	200	160	1100	L56X5	220	24.61		
		GZJ-43	300				220	25.83		
		GZJ-44	400				220	27.03		

悬吊式安装 Hoisting-Type Isttauation of Tray		DG 型吊杆 DG Hoisting pole				HL2 型横梁 HL2 Crossbeam			
型 号 Type	名 称 Name	型 号 Type	H	单重(Kg) weight	备 注 Remarks	型 号 Type	型 号 Type	e	单重(Kg) weight
IS-06	膨胀螺丝	DG-5	500	1.22		HL2-7	700	L163 x 6	4.29
XQJ-DG	吊杆	DG-10	1000	1.45		HL2-10	1000		6.27
XQJ-HL2	横梁	DG-15	1500	1.84		HL2-16	1600	L163 x 8	16.83
		DG-20	2000	2.22		HL2-21	2100		22.22



销售热线电话：0539-7202222

邮箱 E-mail: keji@madeinlk.com

网址: www.madeinlk.com

地址：山东省临沂市兰山区金锣科技园